

1907



TARIF de Moulins

JAPY Frères & Co

BEAUCOURT (Haut-Rhin)

et à PARIS 7, Rue du Château-d'Eau

Adresses des Dépôts et Représentants :

MILAN

Pour la Quincaillerie. — Edoardo FRASISTI, Via Cesare Correnti, 24.
Pour l'Horlogerie. — Paolo BATTI, 21, via San Maurizio.

STUTTGART

Pour l'Horlogerie et la Quincaillerie. — Maison Léo Vetter, M. Fauth et Muhlberger, Thulstrasse, 47, à Stuttgart-Ostheim.

ZURICH


Pour la Quincaillerie. — J. U. HEFTER, 27, Klausstrasse.

BARCELONE


Pour la Quincaillerie. — Paul AISLER, 68, Calle Tallera.
Pour l'Horlogerie. — Paul TAPERNOUX, 102, Ronda San Antonio.

BUENOS-AYRES


E. Lunot, Belgrano 270.

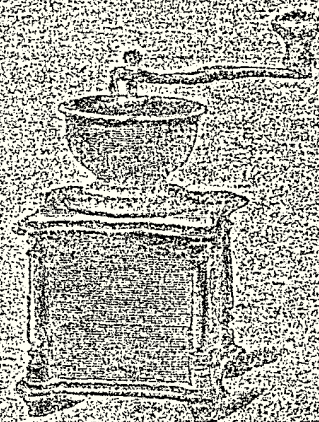


MOULINS A CAFÉ EN BOIS

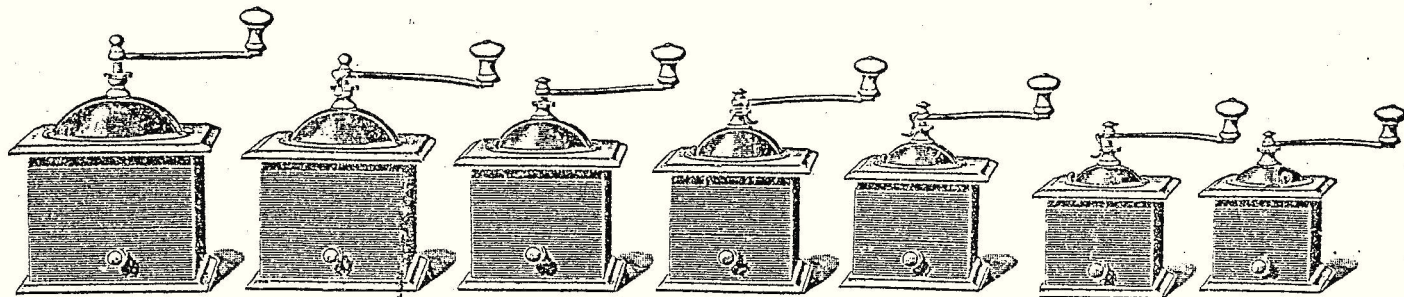

ART. 1^{er}. — Ordinaires, réglage à ressort.

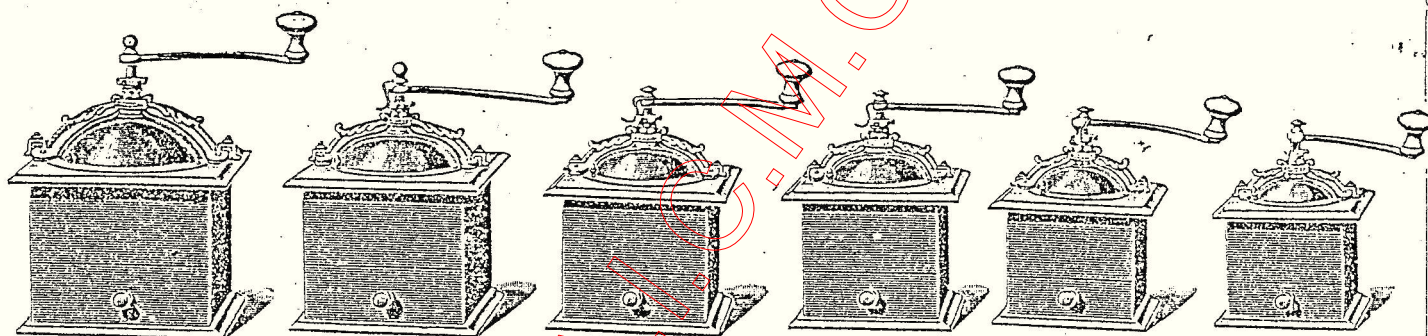


ART. 2 et 3. — Demi-fins ou fins, réglage à ressort avec support ornementé.




ART. 5. — Boîte hêtre poli, angles arrondis. calotte imitation laiton (manivelle nickelée).



ART. 4. — Boîte en noyer, à colonnes (manivelle évidée, nickelée).



ART. 6. — Moulin, article de bazar.




ART. 7 et 8. — Moulin pour poivre et épices.


1907

CHAPITRE II.


MOULINS A CAFÉ EN TOLE

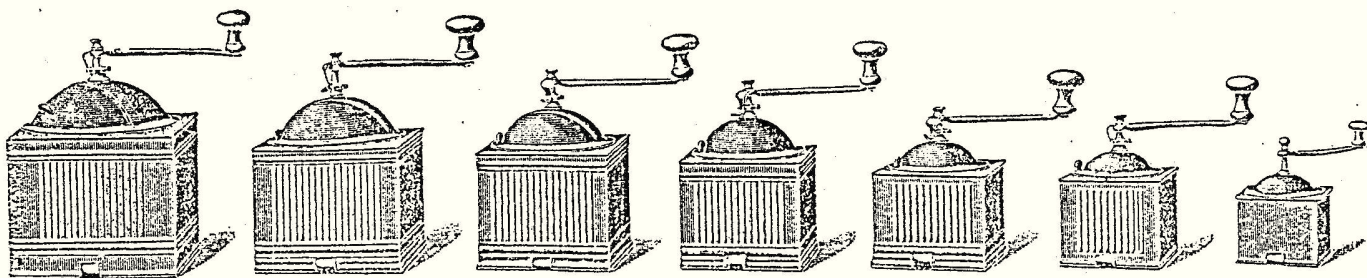


ART. 9. — Boîte carrée, réglage à ressort.

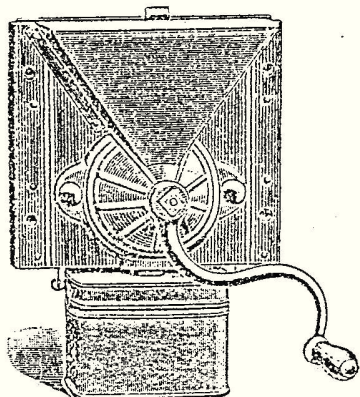

ART. 10.

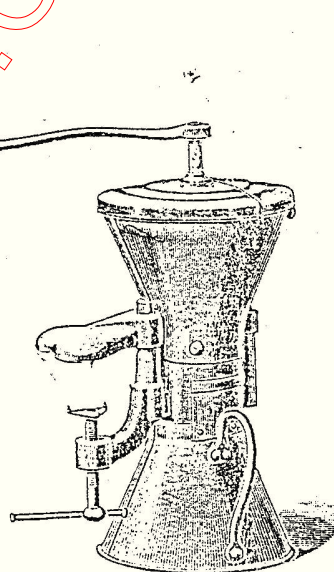

ART. 11.



ART 12. -- Moulin-Gamelle.

MOULIN A FARINE POUR MARCHER A MANÈGE OU A VAPEUR

Ce moulin d'une simplicité extraordinaire est composé d'un cylindre conique et d'une enveloppe cannelée en fonte trempée, et tournant en même temps que le cylindre.


Une bluterie sépare le son, la farine 1^{ère} et la farine 2^{ème}.

Une vanne permet de faire écouler les produits broyés au dehors, quand on veut se servir de l'instrument comme concasseur.



Poids	130 kil
Force demandée, 1 à 2 chevaux	
Diamètre de la poulie de commande	0 ^m 3
Rendement à l'heure en mouture de blé	56 kil
Rendement à l'heure en mouture de maïs	112 kil

MOULIN A GRAINES DE LIN BREVETÉ S. G. D. G.

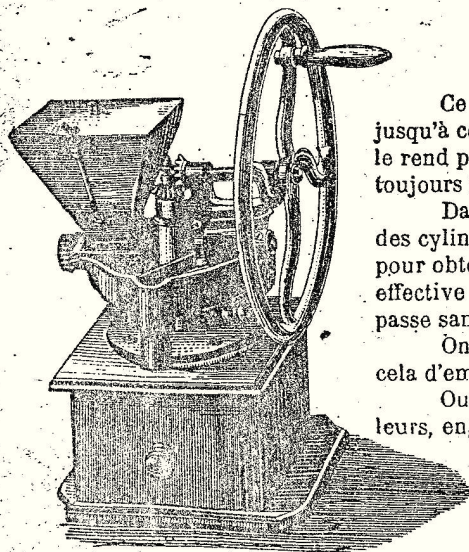

Ce moulin destiné spécialement pour les graines oléagineuses diffère de ceux employés jusqu'à ce jour par l'action indépendante de tous ses organes broyeurs ou applatisseurs, ce qui le rend particulièrement supérieur aux mécanismes connus ou l'entraînement des cylindres a toujours lieu par l'effet de rotation du plateau, ou vice versa.

Dans ce dernier cas les graines ne reçoivent qu'un applatissage, ou laminage dû au poids des cylindres seulement, ce qui oblige souvent à recommencer l'opération deux ou trois fois pour obtenir le degré de finesse voulue, tandis qu'avec notre mécanisme agissant par pression effective en même temps que par arrachement, on obtient la mouture désirée dès la première passe sans crainte d'engorgement.

On peut à volonté transformer ce moulin en concasseur ou en applatisseur, il suffit pour cela d'employer des cylindres cannelés ou unis.

Outre la graine de lin, la moutarde, malt etc, ce moulin peut être employé pour les couleurs, engrais chimiques et tout autre matière similaire ou non.



Association Internationale des
Collectionneurs de Moulins à Café

Association régie par la loi du 1er Juillet 1901
Siège social : 97, grande rue Ch. de Gaulle - 91250 Daintry